


平压打印机树脂基碳带

产品性能



应用领域

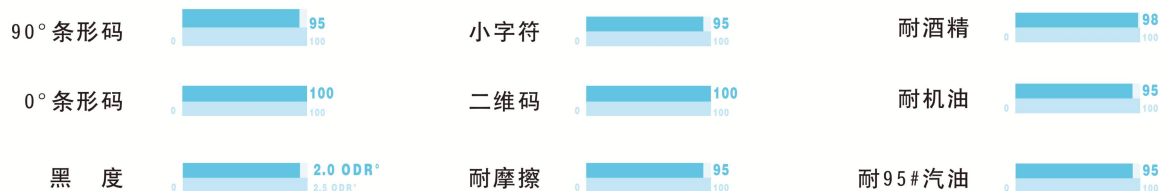

医疗



日化



电子




冷冻



食品



珠宝



汽车




动物




户外

打印参数

打印速度



打印清晰范围 (ZEBRA 105SL 4in/s条件下)



打印介质

牛皮纸	● ○ ○	PE	● ● ●	尼龙塔夫绸	○ ○ ○
光面铜版纸	● ○ ○	PP	● ● ●	聚酯缎带	○ ○ ○
亚光铜版纸	○ ○ ○	PET	● ● ●	聚酯纤维塔夫绸	○ ○ ○
合成纸	● ● ○	PVC	● ● ●		
服装吊牌	○ ○ ○	PI	● ● ●		

产品特性

超强的防污和耐刮擦能力, 超级的耐酒精能力, 出色的耐汽油、机油能力, 超广的介质适应性, 出色的转印品质, 能够跨界低温打印, 可使打印头寿命更长。

储存条件

湿度 20-80%; 温度 5-35 °C (40-95 °F)

产品结构

